



**Uusi 3- sylinterinen malli
62 l/min hydrauliiikka
26,5 hv!**

Rehunjakovaunu Agronic 143S 4wd

Kompaktin kokoinen ja pienellä tehontarpeella toimiva rehunjakovaunu. Sopii pyöröpaaleille sekä rehukakuille.

Agronic lastaa paalin tai rehukakun ja jakaa sen molemmille puolille. Paalista leikattavissa halutun kokoinen siivu. Silpunnaisuus on aina sopiva.

Vaunun käyttö on kevyttä ja helppoa. Kaikki toiminnot hydraulisia. Hallinta kahden joystick-ohjaimen avulla. Kuljettimen ja kaksoispumpun hallinta jalkapolkimilla.

Kaikkia hydraulisia toimintoja voi käyttää toisistaan riippumatta.

Liukuohjattu. Suoravetoiset napamoottorit jokaisessa neljässä pyörässä. Koska kaikki pyörät vetävät, maastokelpoisuus on omaa luokkaansa.

Konetta voi käyttää myös rehulavojen siirtoon ja ruokintapöydän puhdistamiseen.





AGRONIC 143S 4wd

Muovi ja verkko avataan ennen lastausta. Nelivedon ansiosta nostimen piikit menevät paalin alle ilman erityisjärjestelyjä. Paali nostetaan ylös, jolloin se kääntyy niin, että alla olevat muovit on helposti poistettavissa.



Poikittaiskuljettimen aukko on riittävän suuri, jotta isokin pala sopii takertelematta tulemaan ulos. Kuljetinta voidaan ajaa molempiin suuntiin. Kuljetin on vahvaa Kolswa 74 -ketjua.



Paali puretaan suoraan eläinten eteen nopeasti ja pölyttömästi.



Paali on nostimessa koko työkierron ajan. Nostimen korkeus määrää leikattavan palan suuruuden. Nostimen rakenteesta johtuen paali voidaan myös poistaa siitä tarvittaessa. Nostimeen on saatavissa lisäpiikkejä irtorehua varten.



Leikattavan viipaleen koko on säädettävissä. Poikittaiset terät leikkaavat sen jopa kuuteen osaan. Voima riittää tarvittaessa jäätyneenkin rehun leikkaukseen.




Nelivetoa hallitaan joystick-ohjaimilla. Järjestelmä on varustettu tasauspyörästäön lukkona toimivalla virtauksenjakoventtiilillä. Tästä johtuen suoraan ajaminen on erittäin helppoa. Ajomoottorit on tukilaakeroitu, joten renkaiden kuormitus ei kohdistu moottoreihin. Jokainen moottori on varustettu paineenrajoittimella, joten äkkinäisetkään ajoliikkeet eivät riko tai kuluta niitä. Moottorien akselien halkaisija on 32 mm.

Tekniikkaa

Nostovoima	Paalin halkaisija. 1,4m 1300 kg
Koneen paino	1250 kg
Moottori	26,5 hv/ 3600 1/min. 3 syl. Lombardini diesel, 60Ah akku
Valvontajärjestelmä	Öljynpaineen-, lämmön- ja ilmanpuhdistimen valvonta estävät vauriot ja pysäyttävät tarvittaessa moottorin.
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytys paisuntasäiliöllä ja ylikokoisella jäähdyttimellä.
Hydrauliikka	Kaksoispumppu, pumppujen tuotot yhdistettävissä. Hydrauliikan tuotto 40+ 22 l/min.
Rengaskoko	5.00-8 trukkikuviolla
Hallintalaitteet	Joystick ohjaus: ajo, nosto ja paalin siirto Portaaton ajonopeudensäättö Poikittaiskuljettimen hallinta polkimella. Moottorin hallintapaneeli ja tuntimittari.
Vetotapa	4- veto, suoravetoiset Danfoss OMR 375 moottorit, liukuohjattu
Lisävarusteet:	LED-työvalot, lisäpiikit irtorehulle.

Moottorinlämmitin vakiona.

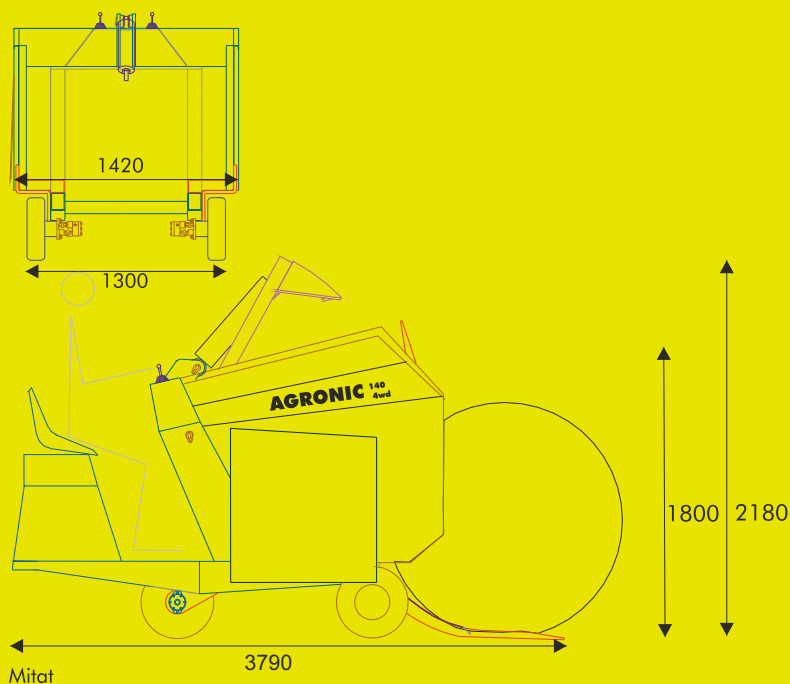

Moottoritila on avattavissa ilman työkaluja päivittäisiä tarkistuksia varten. Moottori apulaitteineen on suojaisassa, mutta tuuletetussa moottoritilassa. Sinne ei pääse esim. rehua. Eläimet eivät voi vahingoittaa itseään kuumiin osiin. Lohkolämmitin on vakiovaruste.



Poikittaiskuljettimen hallinta on vasemmalla polkimella. Oikeaa painamalla kaksoispumppu kytkeytyy portaattomasti päälle. Päävirtakytkin ja pakoputki on suojattu.



Hallintapaneeli on varustettu virta-avaimella, tuntimittarilla ja moottorin valvontajärjestelmällä. Koneessa on vakiona päävirtakytkin.

AGRONIC®

Made in Finland



Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI

www.agronic.fi