



Agronic *AMS* Рулонный пресс-подборщик

Профессиональный рулонный пресс-подборщик с фиксированной вальцевой камерой. Разработан специально для активной кормозаготовки.


Agronic *AMS*— это эффективный и надежный пресс-подборщик, который работает как с сухим, так и с влажным материалом: сено, сенаж, силос и тд. Он сочетает в себе простоту использования, производительность и надежность в любых условиях эксплуатации.

Большой диаметр подбирающего механизма и измельчитель с 25 ножами обеспечивают легкую разгрузку и быстрое измельчение зеленой массы. Гидравлическая блокировка прессовальной камеры и прочные вальцы позволяют сформировать рулоны отличной плотности.

В качестве дополнительного оборудования возможна система введения биологического консерванта PDH, которую будет экономнее установить на заводе.



Компактная и простая конструкция. Обмотка сеткой входит в базовую комплектацию. Гидравлическая блокировка прессовальной камеры

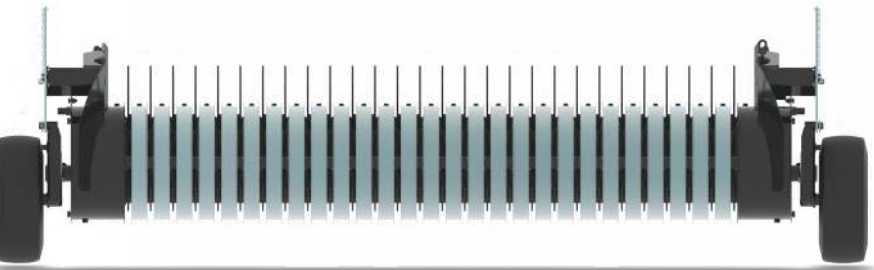


Захват шириной 210 см. Зубья на четырех осях. Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и прижимной ролик для подбора валков входят в базовую комплектацию.



Основание подбирающего механизма опускается гидравлически, что позволяет легко удалять засоры. Подпружиненный захват с автоматическим выключателем для защиты от перегрузки.



Надежная трансмиссия обеспечивает передачу мощности на обе стороны машины. Слева — на валы, справа — на захват и подбирающий механизм.

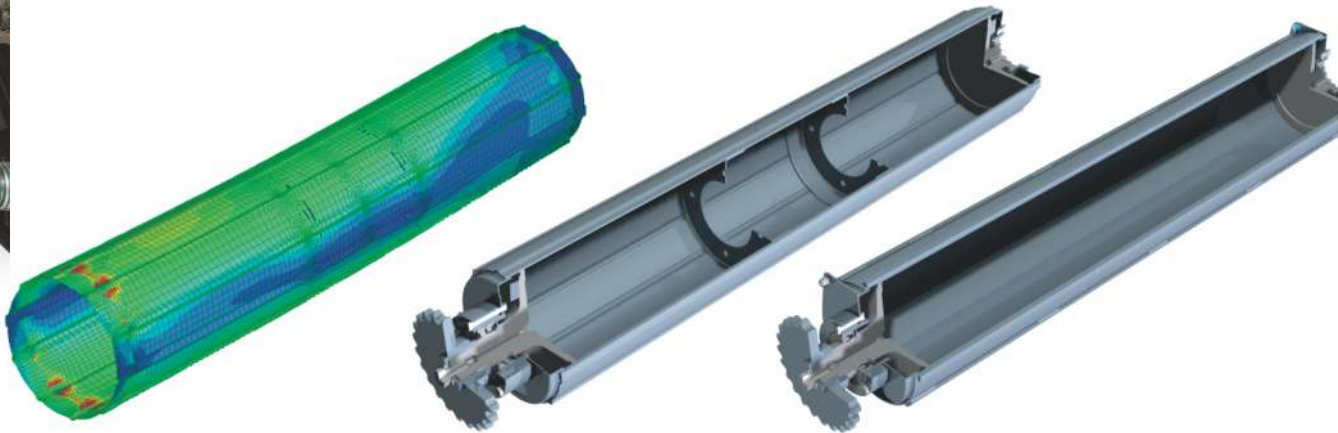

18 мощных роликов-валов из стали высокой прочности толщиной 3,2 мм.



Автоматическая смазка цепей и централизованная размещение смазочных нипелей. В качестве дополнительного оснащение центральная система смазки.




Измельчитель с 25 ножами, для которых предусмотрено три рабочих положения: 25, 12 или 0 шт.



Электрогидравлический контроль силы сжатия.

18 массивных валов вместе с сошниками обеспечивают надежность обмотки в любых условиях.

Всегда оптимальная плотность рулонов при более низкой потребности мощности.

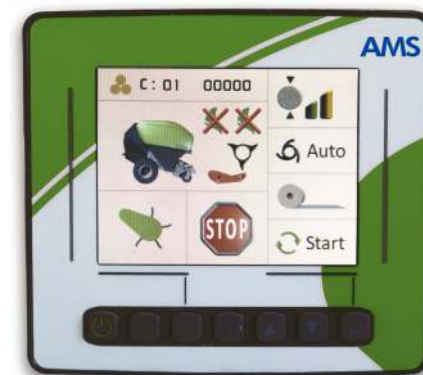

Простой и информативный дисплей.



Обмотка сеткой и беспрепятственный обзор обвязочного устройства. Плотность рулона всегда под контролем, можно визуально проверить в любой момент.







Технические характеристики

Прессовальная камера	Фиксированная
Размер рулона	130x120 см
Кол-во валов	18 шт.
Частота вращения	540 об/мин
Потребляемая мощность	74/100 кВт/л
Ширина захвата	210 см
Кол-во ножей измельчителя	25 шт.
Теоретическая длина измельчения	42 мм.
Лопасты захвата и двойные зубья	4/112
Гидравл. открываемое дно подборщика	Базовая комплектация
Электрическая система обмотки	Базовая комплектация
Автоматическая смазка цепи	Базовая комплектация
Централизованная смазка	Базовая комплектация
Автоматическая центральная система смазки	Дополнительное оснащение
Система введения консерванта PDH	Дополнительное оснащение
Размер колес 560/45R22,5	Базовая комплектация
Широкоугольный карданный вал с автоматической муфтой	Базовая комплектация
Устройства опускания рулонов	4 шт.
Требования к электросети	12V-30A
Требования к гидравлическому оборудованию	2 x двусторонние рабочие линии
Дышло	сцепная петля 40 мм, регул.по выс.
Габаритные огни	Базовая комплектация
Рампа-площадка для рулонов	Базовая комплектация
Размеры	
Ширина с колесами 560/45R22, 5	272 см
Высота2	34 см
Длина	434 см
Вес	3050 кг

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



AGRONIC®
Made in Finland

AGRONIC OY
+358 8 454 96 00
export@agronic.fi
www.agronic.fi