



Agronic *AMS* rundbalpress



En rundbalpress med fixkammare för yrkesmässigt bruk under nordiska förhållanden.

Agronic *AMS* är en effektiv och tillförlitlig balpress som fungerar med såväl torrt som blött material.


I balpressen förenas enkelt handhavande, prestationsförmåga och driftsäkerhet under alla förhållanden.

Stor inmatningsöppning och **25 knivar**, enkel demontering och kort hacklängd.

Hydraulisk låsning av kammaren och kraftiga valsar säkerställer täta balar.

Fabriksinstallerat PDH-syrarpumpsystem som tillvalsutrustning.

**Kompakt och enkel konstruktion.
Nätbindning som standard.
Hydraulisk låsning av balkkammaren**

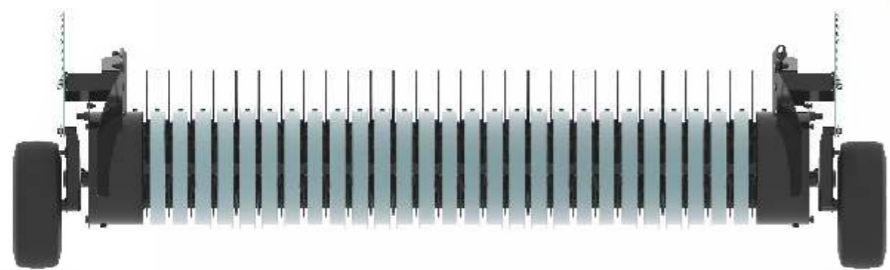

210 cm uppsamlare. Spjut på fyra axlar.
Överlastbrytare och strängpressrulle som
standard.




Automatisk kedjesmörjning och centraliserade
smörjnipplar.
Automatisk centralsmörjning finns som
tillvalsutrustning.



Rejält tilltagen kraftöverföring fördelar kraften till maskinens båda sidor. På vänster sida
kraftöverföring till valsarna och på höger sida till uppsamlare och inmatare.



Hydrauliskt sänkbar botten i inmataren för att enkelt
rensa stopp.
Fjäderavlastad uppsamlare med automatisk
överlastbrytare.

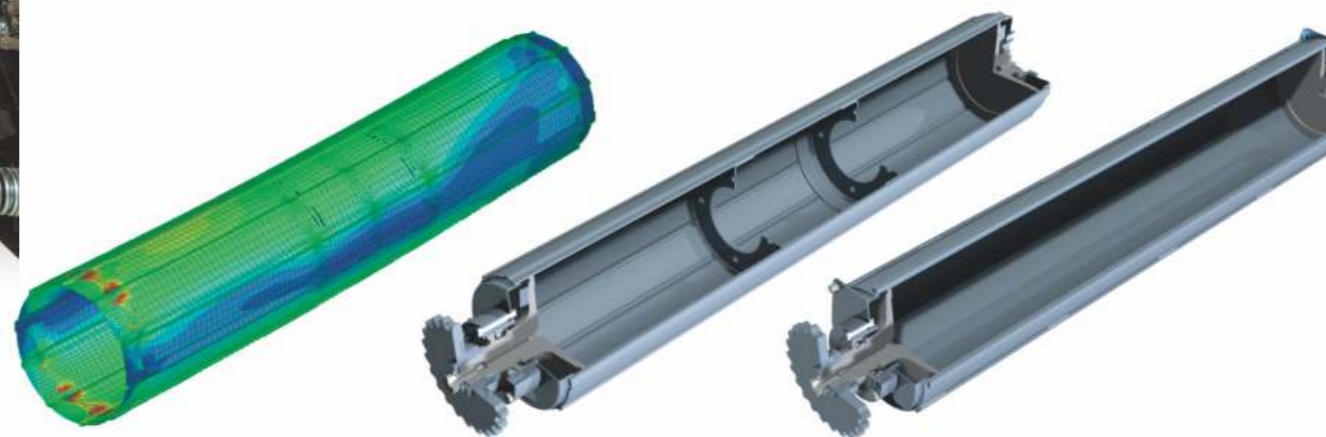


18 stadigt lagrade kraftiga valsar.

Sönderdelare med 25 blad, bladen kan efter
behov ställas in i tre arbetslägen: 25, 12 eller 0
st.


Elhydraulisk styrning av
presstrycket.

18 kraftiga valsar och
strängreducerare
garanterar att balen rullar
säkert under alla
förhållanden.

Alltid optimal densitet för
balen och mindre
effektbehov än vanligt

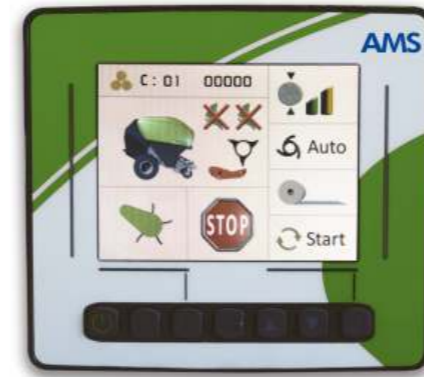

Lättanvänt och informativt
styrdon.

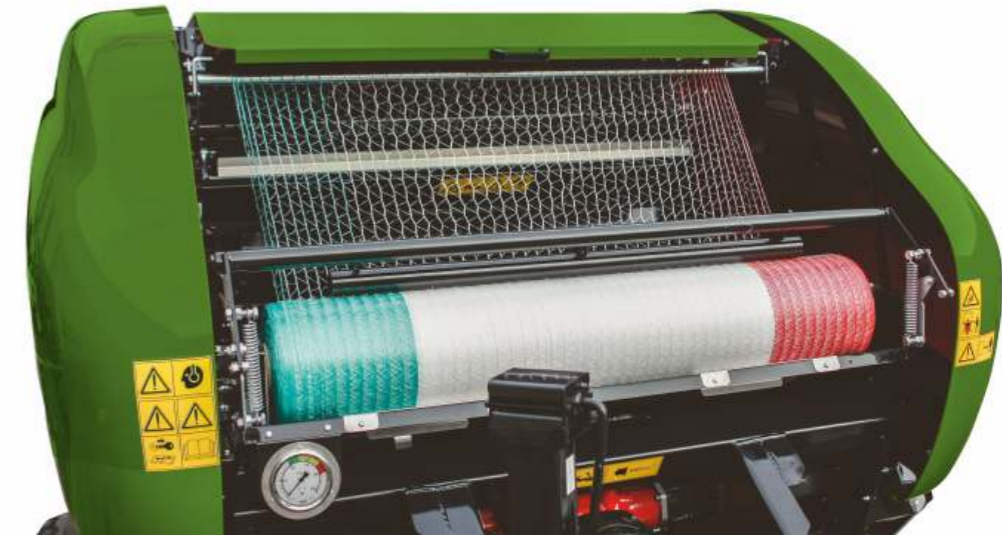

Nätbindning, fri sikt till
bindningsanordningen.
Balens densitet visas hela tiden.







Teknik

Balkammare	Fix
Balstorlek cm	130x120
Telat kpl	18
Kraftuttag varvtal 1/min	540
Effektbehov kW/hkr	74/100
Uppsamlingsbredd cm	210
Söndeldelningsknivar st.	25T
eoretisk hacklängd mm	42
Uppsamlarens blad och dubbelspjut	4/112
Hydrauliskt öppningsbar botten i inmataren	Standard
Elektrisk nätbindning	Standard
Automatisk kedjesmörjning	Standard
Centraliserad smörjning	Standard
Automatisk centralsmörjning	Tillvalsutrustning
PDH syrapumpsystem	Tillvalsutrustning
Däckdimension 560/45R22,5	Standard
Ledad vidvinkelaxel med autom. koppling	Standard
Balräknare st.	4
Elanslutning	12 V 30
Ahydraulbehov	2x två funktioner
Dragstång	40 mm ögla, justerbar höjd
Vägrafikljus	Standard
Balramp	Standard

Mått

Bredd med standarddäck 560/45R22,5 cm.	272
Höjd cm	234
Längd cm	434
Vikt kg	3050

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsmeddelande.



AGRONIC[®]
Made in Finland

Mer information:
export@agronic.fi
Tfn +358 44 401 788

www.agronic.fi