



## Гидравлические насосы Agronic

Гидравлические погружные насосы Agronic с цинковым покрытием для воды и жидких удобрений.

Насосы оборудованы надежным героторным гидромотором Danfoss. Вним. модели AG21 и AG 46S

прокладки которого выдерживают полное давление в топливном баке гидравлической системы и циркуляцию в обоих направлениях.

Насосы выдерживают режим «сухого хода» и устойчивы к попаданию примесей, гравия и камней.

Благодаря своему компактному размеру они просты в обращении.


Насос AG46S оснащен упорным подшипником, двойным уплотнителем и измельчителем. Пригоден для использования в сложных условиях.

Базовая комплектация включает 5-метровый сливной шланг и гидравлические шланги длиной 7 м. На конце сливного шланга имеется крепежный крюк.

AGHP46TP оснащен мощным поршневым двигателем. Измельчитель и 168 мм сливной шланг гарантируют эффективный результат в любых условиях. Гидравлический двигатель возможен двух размеров на выбор по мощности гидравлики трактора. В комплект поставки не входят гидравлические шланги и шланги для жидкой органики.

## Технические характеристики

Модель	Сливной шланг	Расход масла	Мотор	Мощность	* Вес, включая шланги
Ag21	3"/ 75 мм	25-35 л/мин	OMP25	2100 л/мин	30 кг
Ag46S	5"/ 125 мм	50-65 л/мин	OMR50	4600 л/мин	73 кг
AgHP46TP	6,6" 168 mm	80 л/мин	Aber MBI 80M7	8000 л/мин	70 кг, без шлангов
LVATP108	Альтернативный мотор для насоса AGHP46TP	108 л/мин	Aber MBI 108M7	10000л/мин	

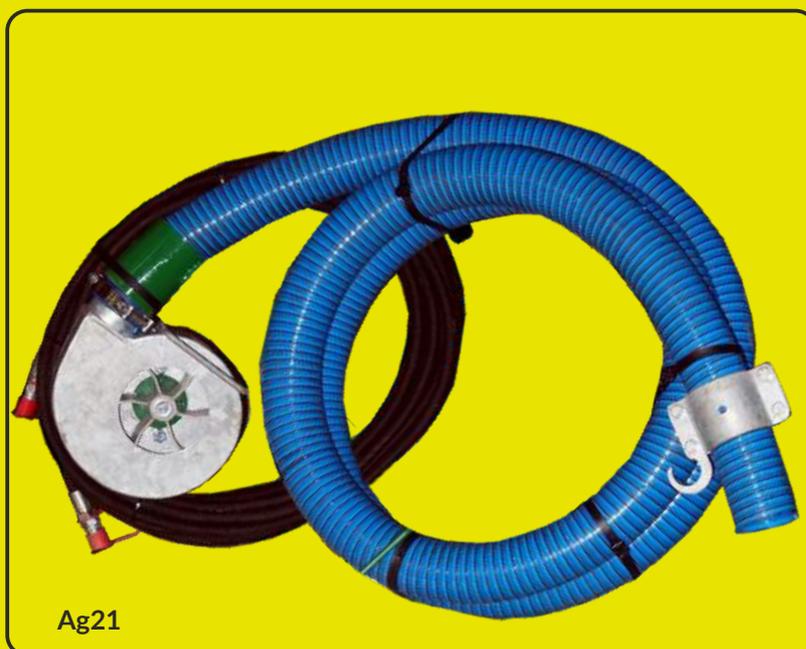

**AGRONIC**®  
— Made in Finland

Agronic Oy  
Teollisuustie 5  
FI-86600 HAAPAVESI

+358 8 454 96 00  
export@agronic.fi

[www.agronic.fi](http://www.agronic.fi)

