



AGRONIC®



MidiFix и MidiVario II



Качество для зеленых полей по всему миру.

Мы в компании AGRONIC знаем, что работа должна быть завершена в кратчайшие сроки. От техники вы ожидаете надежности и высокой производительности.

Мы отвечаем вашим потребностям, предлагая вам прессы-обмотчики серии Midi. Универсальные машины помогут в любой момент повысить эффективность вашей деятельности.

Мы гордимся этим. Ведь ваш успех это часть и нашей истории тоже.



Прессы-обмотчики AGRONIC серии Midi возможностями.

Высокая надежность — необходимое условие для получения максимальной отдачи от вашей машины. Компания AGRONIC предлагает эффективные и универсальные прессы-обмотчики серии Midi, созданные с использованием передовых технологий. Рентабельность и окупаемость заготовки кормов напрямую зависит от правильного выбора техники.

На пути к здоровому питанию — вместе с AGRONIC!

AGRONIC MidiFix с фиксированной камерой

- Размер рулона: 85 см (ширина) x 90 см (диаметр).
- Объем рулона: 0,55 м³. Вес рулона 75–150 кг.
- Фиксированная прессовальная камера, оснащенная 14 прочными.
- Ширина подборщика: 1,70 м
- Подающий ротор с измельчителем, оснащенным семью ножами.
- Производительность: до 70 рулонов в час.



AGRONIC MidiVario II с регулируемой камерой

- Регулируемый размер рулона: 85 см (ширина) x 88-100 см (диаметр).
- Объем рулона: 0,52-0,67 м³. Вес рулона 75–200 кг.
- Регулируемая прессовальная камера, оснащенная системой цепного элеватора.
- Ширина подборщика: 1,70 м
- Подающий ротор с измельчителем, оснащенным семью ножами.
- Производительность: до 60/70 рулонов в час.



Модель AGRONIC MidiFix

AGRONIC MidiFix — невероятно компактная машина.

Сердце модели MidiFix — 14 симметричных вальцов прессовальной камеры, гарантирующих исключительно высокую плотность и вращение рулонов при любом состоянии растительной массы.

В сочетании с запатентованной системой передачи рулонов и быстрым обмоточным механизмом, оснащенным двойными обмоточными рамами, машина обладает отличной производительностью.

Модель предназначена для эксплуатации одним оператором все под контролем!

Прессы-обмотчики AGRONIC серии Midi гарантируют высокую надежность и производительность (количество рулонов в час). Продуманная технология и эффективный процесс гарантируют максимальную эффективность. Полностью автоматизированный процесс обеспечивает простую эксплуатацию. Время простоя сокращается за счет оптимально выстроенного производственного процесса. Собственные инновационные решения.

Все это делает эксплуатацию прессов-обмотчиков AGRONIC серии Midi крайне рентабельной.



Запатентованная система подачи рулонов

После открытия дверки обмотчика рулон постепенно перемещается на обмоточный стол. Благодаря инновационной конструкции обмоточного стола рулоны быстро устанавливаются в необходимое положение для начала обмотки.


И все это — одним движением, быстро и в любых условиях.



Современная и простая система управления

Прессы-обмотчики серии Midi оснащены 7-дюймовым полноцветным дисплеем. С помощью таких удобных функций, как встроенная камера и система освещения, можно наблюдать за всем производственным процессом.

Сенсорный экран в сочетании с нажимными кнопками позволяет оператору интуитивно взаимодействовать с машиной.

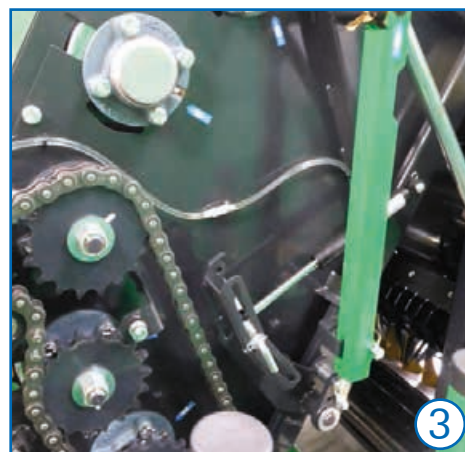

Широкий подборщик с роликовым конвейером для подачи растительной массы и открываемым основанием

1 Подборщик шириной 1,70 м создан для максимально эффективного использования машины. Четырехрядные планки зубовой борона и большой роликовый конвейер позволяют быстро захватывать растительное сырье без потерь материала даже при высокой скорости движения машины.

Функция возрастающего давления на рулоны

2 При регулировке сжатия рулона изменяется кинематика газовых цилиндров, автоматически увеличивая их плотность.

Система имеет 5 режимов, которые легко переключаются вручную.

Функция возрастающего давления на рулоны

3 При регулировке сжатия рулона изменяется кинематика газовых цилиндров, автоматически увеличивая их плотность.

Система имеет 5 режимов, которые легко переключаются вручную.

Максимально компактная одноосная конструкция

4 Одноосная конструкция с широкими шинами высокой проходимости 500/50-17 придает машине маневренность и компактность. Кроме того, машина очень устойчива при движении.

Это делает работу на небольших полях простой



Модель AGRONIC MidiVario II

Модель обмотчика AGRONIC MidiVario II с регулируемой прессовальной камерой.

Данный пресс-обмотчик отвечает самым строгим требованиям ваших клиентов. Используя всего лишь одну машину, вы сможете производить рулоны диаметром от 88 до 100 см.

Можно выбрать 4 различных размера рулона.



1 Ножи для пленки

Большой зазор между пленочными ножами позволяет спрессовать пленку в пакет, эффективно и быстро обрезая ее.

Неизменно отличное выполнение финишной обмотки рулона.



2 Система камер

Стандартная комплектация прессов-обмотчиков AGRONIC серии Midi оснащена системой камер, которая выводит изображение на экран компьютера. При необходимости можно добавить вторую камеру.



3 Вращение рулонов

Полный захват рулона. Активные трубы в прессовальной камере обеспечивают вращение рулона в любых условиях, даже при очень сухом или влажном силосе. Любые материалы поддаются упаковке в рулоны.



4 Дополнительная пленка и сетка

Для более интенсивной работы машины с обеих сторон оснащены двумя держателями пленки.

В совокупности на машину можно установить 12 рулонов пленки и 2 рулона сетки.



5 Замена пленки

Чтобы без труда заменить обмоточную пленку, на раме обмотчика машин предусмотрена кнопка, которая позволяет установить обмотчик в правое положение для замены пленки.

Обмоточные циклы продолжатся после замены рулонов.



6 Подборщик

Модель AGRONIC MidiVario II оборудована подборщиком шириной 1,50 м или 1,70 м (дополнительно).

Оснащенный четырьмя планками зубовой бороны и измельчителем, данный подборщик позволяет плавно подавать растительный материал, избегая его потери.



Модель AGRONIC MidiVario уже не раз подтверждала свое высокое качество и надежность.

AGRONIC MidiVario это машина уже второго поколения, оснащенная новыми технологиями. Это существенно увеличивает производительность и простоту использования.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Компания AGRONIC уделяет большое внимание тому, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов по всему миру.

С этой целью прессы-обмотчики AGRONIC серии Midi оснащены дополнительными функциями, которые позволяют машинам идеально соответствовать самым разным условиям эксплуатации.

Боковой сброс рулона



Механизм бокового сброса автоматически выгружает рулоны с боковой стороны. Плоские поверхности упакованного рулона покрыты несколькими слоями пленки, что предотвращает повреждение покрытия о жесткие срезанные стебли. Выгрузка рулонов в вертикальном положении осуществляется очень быстро. Рулоны могут выгружаться из любого положения.

Система введения биологического консерванта PDH-10.



Полностью автоматизированная система введения силосных консервантов в ходе упаковки рулонов. Мощность насоса 10 л/мин. Настройка и контроль осуществляются автоматически с помощью компьютера обмотчиков AGRONIC серии Midi.

Устройство подачи рулонов Midi



С помощью устройства подачи рулонов Midi, специально разработанного для рулонов среднего размера, вы можете не сомневаться в быстром и надежном перемещении упакованных рулонов. Радиус прихвата разработан с учетом формата рулонов AGRONIC среднего размера. Благодаря этому рулоны аккуратно перемещаются, что позволяет избежать их деформации.

Централизованная смазка



Чтобы продлить срок эксплуатации машины, очень важно смазывать подшипники. Централизованная система смазки позволяет быстро и эффективно осуществлять работу, обеспечивая необходимый уровень технического обслуживания для длительной и безаварийной работы машины!



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спецификации

Размеры и вес:

Транспортная длина
Транспортная ширина
Транспортная высота
Размер колес
Вес (порожний)

MidiFix

4,50 м
2,65 м
2,25 м
500/50-17
2620 кг.

MidiVario II

4,66 м
2,76 м
2,25 м
500/50-17
2450 кг.

Требуемая мощность:

Необходима мощность трактора

70 л.с. / 52 кВт.

70 л.с. / 52 кВт.

Размер и состав рулона:

Размер рулона (ширина x диаметр)
Объем рулона

85 см x Ø 90 см
0,55 м³

85 см x Ø 88–100 см
0,52–0,67 м³

Подборщик:

Рабочая ширина
Планки зубовой бороны
Роторный измельчитель
Открываемое основание

1,70 м
4
Есть, 7 ножей (на выбор)
Да

1,70 м
4
Есть, 7 ножей (на выбор)
Нет

Соединение:

Тракторное соединение
Вал отбора мощности

Соединение CAT II
540 об/мин

Соединение CAT II
540 об/мин

Гидравлическая система:

Гидравлические соединения

1х 1/2 и 1х 3/4 дюйма, свободный
возврат. минимум 25 л/мин масла

1х 1/2 и 1х 3/4 дюйма,
свободный возврат. минимум 25
л/мин масла

Электрическая система:

Электрические соединения
Система управления

Постоянный ток 12 В
Электронный блок управления

Постоянный ток 12 В
Электронный блок управления

Другие функции:

Блок наматывания пленки
Дополнительная обмоточная пленка
Дополнительная сетка

2 x 500 мм.
10 рулонов
1 рулон

2 x 500 мм.
10 рулонов
1 рулон

КОНТАКТЫ



Офис продаж:

Agronic Oy
Teollisuustie 5
86600 HAAPAVESI
FINLAND

Контактная информация:

☎ +358 8 454 96 00

✉ export@agronic.fi

🌐 www.agronic.fi

Вы также найдете нас в
соцсетях:

