



Agronic WR 500, 600 evo ja 700 karhottimet

Agronic karhottimet sopivat etunostolaitteeseen tai soviteosin etukuormaimeen. Kytkentä on kelluva ja karhotin toimii omien tukipyöriensä varassa.

WR600 evo ja WR700 karhotin voidaan kytkeä myös traktorin taakse.

Agronic karhotinta voidaan käyttää yhtä aikaa minkä tahansa korjuukoneen kanssa.

Työleveys on hydraulisesti säädettävä, roottoreilla on hydraulinen veto. Työ- ja kuljetusasentoon saattaminen eivät vaadi ohjaamosta poistumista.





Agronic WR500

Puhdasta rehua

Heinä siirtyy piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu. Kivet jäävät mahan, kuten niiden kuuluukin. Mikäli piikki irtaaisi, se ei vaurioita korjuukonetta.

Erinomainen karhe

Toimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen ja ilmava. Karheen- ja työleveys ovat hydraulisesti säädettäviä.

Lisää korjuutehoa ja vähemmän maanpinnan tiivistymistä

Karhotus yhtä aikaa korjuun kanssa vähentää ajokertoja pellolla. Korjuukoneen kapasiteetin täysimittainen käyttö lisää työsaavutusta ja vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta ja kalliin korjuukoneen käyttötunteja.

Yksinkertainen ja lähes huoltovapaa rakenne

Polyamidivalmisteiset piikit ovat joustavat ja erittäin kulutuskestävät, piikeille ei tarvita kuluvaan käyttökoneistoa.

Suoravetoiset roottorit ovat hydraulikäyttöiset, öljyntarve halutusta pyörintänopeudesta riippuen 20-35 l/min.

Kompakti koko

Yksinkertainen rakenne säästää painoa. Ei vaadi mitään erityistoimenpiteitä kuljetusajoa varten. Aina hyvä näkyvyys, vaivaton ajaa ja hallita.



Yllättävän tehokas





Agronic WR600 evo

Agronic WR600 evo, eteen ja taakse

Agronic WR 600 evo on työleveydeltään suurempi, roottorit ovat suuremmat ja piikkejä on kaksinkertainen määrä verrattuna Agronic WR 500. Joten myös ajonopeus ja työteho ovat suurempia.

Runko rakentuu kolmesta osasta, jokaisessa osassa on omat tukipyörät. Kelluvan kiinnityksen ansiosta roottorit pääsevät itsenäisesti myötäilemään pellon pintaa.

Uudistettu siipien ohjaushydrauliikka, jossa vakiona sähköisesti hallittava roottorien erillisohjaus. Siipien nosto ja työleveyden säätö ovat nyt jaettu omille venttiileilleen, jolloin koneen käyttö on täsmällisempää. Lisäksi **erillisohjaus mahdollistaa roottorien siirtämisen sivusuunnassa ajon aikana, joten karhe muodostuu esim. pellon reunassa, mutkissa tai päisteissä halutulle suunnalle.**

Ohjausasentoja on kolme: vasen, oikea, tai molemmat roottorit yhtä aikaa.

Niittomurskaimen työleveyden on hyvä olla alle 4 metriä ja tällöin sen karheen leveys alle 1.2 metriä.

WR600 tulee etukuormainkäytössä lähelle traktoria. Lisäksi se toimii sovittein myös traktorin takana kolmipistekiinnitteisenä tehokkaana karhottimena. **Samassa koneessa voi olla sovitteet molempiin suuntiin.**



Sovitteet molempiin suuntiin





Agronic WR700





Suurin ja tehokkain

WR700, eteen ja taakse

WR 700 mallissa on muista malleista poiketen **roottoreiden sisäpuolella kolme tukipyörää/ roottori**. Kelluvan kiinnityksen ansiosta roottorit pääsevät itsenäisesti myötäilemään pellon pintaa. Näillä pyörillä on helppokäyttöinen portaaton korkeudensäätö.

Runko rakentuu kolmesta osasta, keskiosalla on kolme tukipyörää.

Niittomurskaimen työleveyden on hyvä olla alle 4,7 metriä ja tällöin sen karheen leveyden alle 1.2 metriä.

WR700 tulee etukuormainkäytössä mahdollisimman lähelle traktoria. Lisäksi se toimii sovittein myös traktorin takana 3- pistekiinnitteisenä tehokkaana karhottimena. Samassa koneessa voi olla sovitteet molempiin suuntiin. On huomioitava, että WR 700 massa on 1100 kg joten se ei sovi kaikille traktoreille ja kaikkiin etukuormaimiin. Etu- tai takanostolaite tai hinausvarustus ovat tällöin varmempi valinta.


Vakiona sähköisesti hallittava roottorien erillisohjaus. Siipien nosto ja työleveyden säätö ovat jaettu omille venttiileilleen, jolloin koneen käyttö on täsmällistä

Lisäksi erillisohjaus mahdollistaa roottorien siirtämisen sivusuunnassa ajon aikana, joten karhe muodostuu esim. pellon reunassa, mutkissa tai päisteissä halutulle suunnalle.

Ohjausasetoja on kolme: vasen, oikea, tai molemmat roottorit yhtä aikaa

Myös hinattavana

Hinaussarja sisältää erillisen rungon ja suuret tukipyörät. Karhotus onnistuu tällöin pienelläkin traktorilla, mikäli hydraulikan tuotto on riittävä suuri.

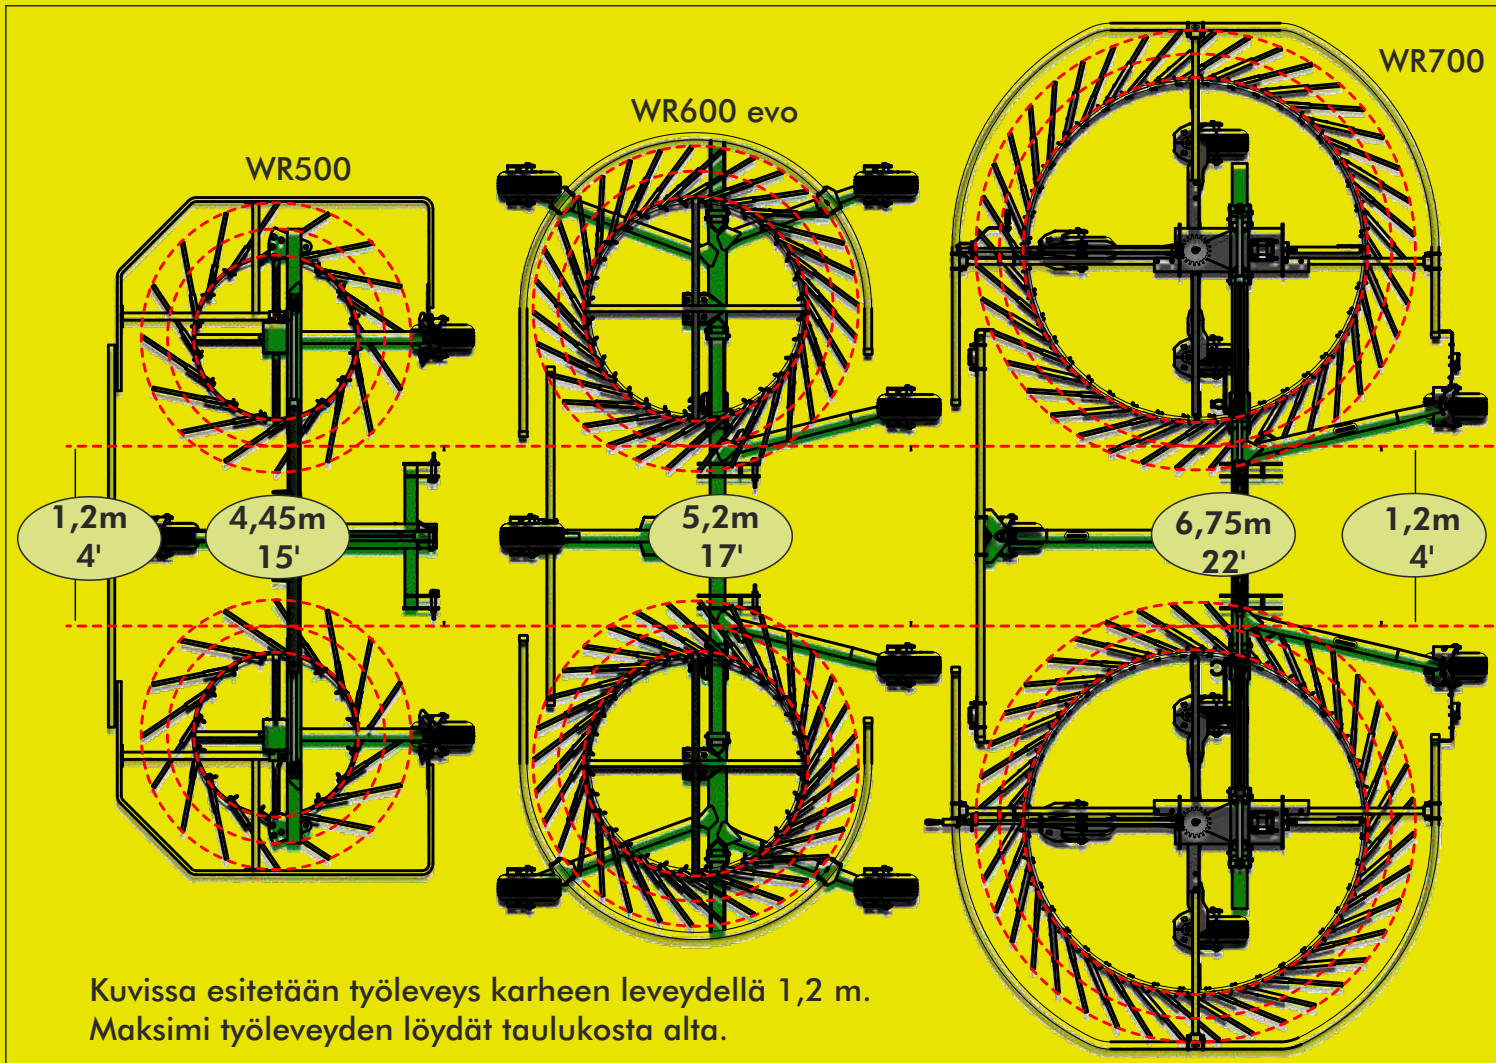

Tekniikkaa

Paino kg.
Työleveys max m.
Kuljetusleveys m.
Karheenleveys max m.
Piikit, 20 mm polyamidi kpl
Rengaskoko 16x 6.50-8 kpl
Hydrauliikan tarve

WR500

395
4,7
3,3, hydr.teleskooppi
1,5
2x 16
3

WR600 evo

860
6,15
2,8, siipien taitto.
2,15
2x 32
7

WR700

1100
7,4
2,8 siipien taitto.
1,84
2x 40
9

1x 2 toim ja paine ja vapaa paluu.

Lisävarusteet

Euro etukuormainsovitte
Etunostolaitesovite
Takanostolaitesovite
Hinausvarustus
Karhonpaininrulla
Lisätukipyöräpari etukulmiin
Roottoreiden erillisohjaus

lisävaruste
vakio
ei saatavilla
ei saatavilla
lisävaruste
lisävaruste
ei saatavilla

lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
ei saatavilla
lisävaruste
vakio
vakio

lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
lisävaruste
ei saatavilla
vakio

AGRONIC®
Made in Finland

Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI
myynti@agronic.fi

agronic.fi



Hankkija

