

AGRONIC

Made in Finland

HXA III JA HS III LIETEVAUNUT



**Markkinoiden innovatiivisin
lietevaunu**

Uusi HXA III on kehitetty yhteistyössä
asiakkaidemme kanssa

HXA III Lietevaunu



Uudistettu HXA III on markkinoiden innovatiivisin lietevaunu kovaan ajoon. Rapuohjaus pakko-ohjauksella ja rengaskoko 850/50R30 vakiona, varusteltavissa suurilla 900/65R32 VF-renkailla. 3-akselinen vaunu on tilattavissa koossa 20, 23 ja 25 m3.

HXA III -lietevaunussa on paranneltu ohjelmisto, uusi Cross Control V710 -käyttölaite sekä tarkemmat kamerat, joissa näkymä taakse sekä pumppukuormaimeen.

- **Uusi säiliön muoto;** kapeampi säiliö mahdollistaa suurempien pyörien käytön sekä monipuolisemmat multainasennukset kuten sivulle taittavat Bomech ja Betec veitsimultaimet.
- Säiliön muodosta johtuen painopiste suurillakin pyörillä on edelleen matala verrattuna kilpailijoihin.
- Kapean rungon johdosta pyörien kääntökulma on edelleen suuri. Kun renkaat kääntyvät jyrkästi, kärry on ketterä päisteissä ja risteyksissä. Suuren ohjaukskulman ansiosta vaunu saadaan kulkemaan rapuohjauksessa täysin eri ajouria traktoriin nähden.
- Kaikki traktoriin yhdistettävät hydraulikkaletkut ja sähköt on katkaistu ja liitetty pumppukuormaimeen tyvellä. Tämä helpottaa huolto- ja korjaustyötä sekä laskee korjauskustannuksia.



Rapuohjauksella ja AIR-rengaspainejärjestelmällä saavutetaan markkinoiden matalin pintapaine!



HXA III -lietevaunuun on saatavana rapuohjaus sähköhydraulisella pakko-ohjauksella.

Sähköinen pakko-ohjaus mahdollistaa jyrkän kääntymisen ja erittäin helpon kytkennän traktoriin.

Rapuohjauksen käyttö onnistuu suoraan käyttölaitteelta, se on integroitu päisteautomatiikkaan, joka takaa nopean ja sujuvan käytön.

AIR-rengaspaineensäätöjärjestelmä on ehdoton lisävaruste,

eri paineet tie- ja peltoajoon.

Nopea säätö, suoraan joysticistä tai käyttölaitteesta.

Mahdollista liittää traktorin renkaat samaan järjestelmään.



Hyödyt: Jopa kaksinkertainen kantavuus, pienempi vierintävastus, polttoaineen säästö, renkaiden kulumisen vähentyminen, vakaa ajotuntuma, turvallisuus maantieajossa, jne. Maan kasvukunto säilyy ja sato on suurempi. Saatavilla kaksi järjestelmää; 2,5 m³ tai 4 m³ kompressorilla varustettuna.




UUSI keskikiinnitteinen pumppukuormain isolla putkistolla ja teleskooppijatkolla



- Suuri kapasiteetti, 10" tyvirunko. Täysin kuumasinkitty runko ja 219 mm putkisto.
- Todellinen täyttöteho 10 m³/min, traktorikäytössä.
- Täyttöputki kulkee kääntökehän läpi, joten ei enää liikkuvia kumiputkia tyvellä.
- Puominkäännön käyttö erittäin tarkka välyksettömän kääntökehän ja proportionaaliohjauksen ansiosta.
- Vaahtoputki tehty teräs- ja kumiputkella, kestävä ja pitkä käyttöikä.
- Mahdollisuus varustaa teleskoopilla jolloin ulottuvuus 6,1 m maanpinnan alapuolelle. Ilman teleskooppia ulottuvuus 4,5 m.
- Vakiovarusteltu kolmella nivelellä ja puomityhjennyksellä.
- Puomityhjennys pääputken kautta ja pumpun päässä läppäventtiili 90 asteen kulmalla. Tyhjennys suoraan alaspäin, helpottaa käyttöä tyhjennettäessä konttiin tai toiseen vaunuun.
- 50% nopeampi puomityhjennys suoraan päärunkoputkea myöden.



Paras ulottuvuus ja laajat liikeradat

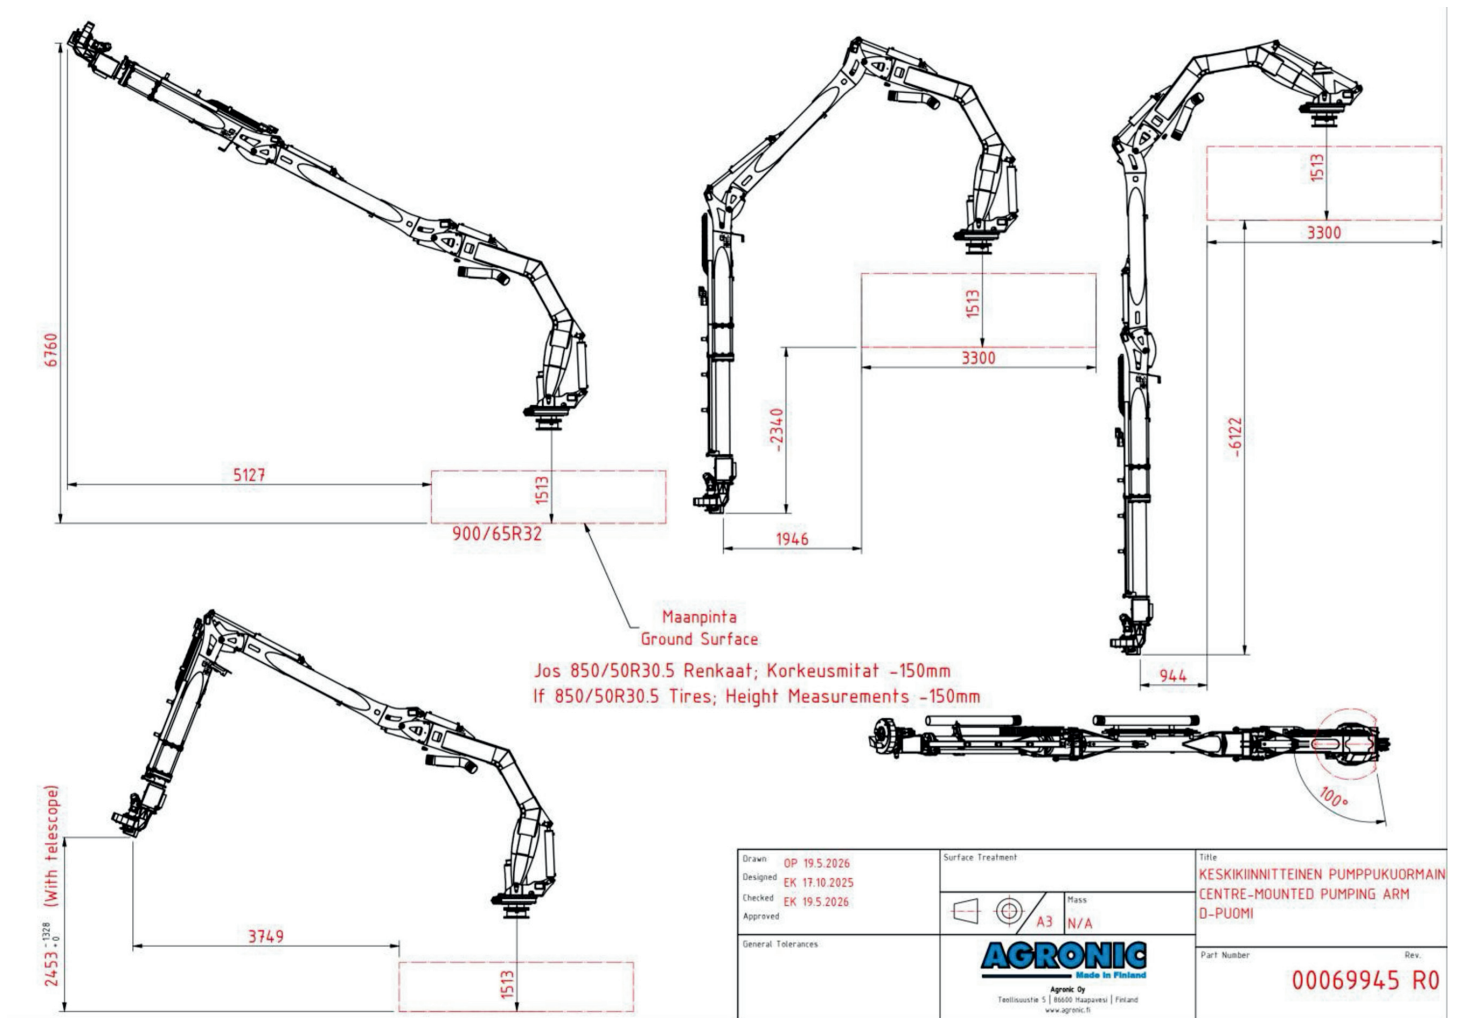

UUSI Agronic Flexframe kääntörunko, mahdollista käyttää Betec ja Bomech -levittämiä rapuohjauksen kanssa

- Mahdollisuus ajaa rapuasennossa ja kaarteita, veitsi kulkee kokoajan suorassa ajosuuntaan nähden ja työjälki pysyy hyvänä.
- Kääntörunko keskittyy ja lukittuu kun levitin nostetaan ylös ja vastaavasti vapautuu ja kääntyy kun levitin lasketaan alas.
- Vankka rakenne, keskitys kahdella sylinterillä.



UUSI HS III on kevyempi versio HXA III:sta, sama laatu ja käyttömukavuus!

HS III Lietevaunu



HS III on uusi malli, jossa on runko kuten HXA III:ssa mutta jäykällä keskiakselilla. Tähän lietevaunuun ei ole ei rapu- eikä sähköistä pakko-ohjausta saatavilla.

Säiliön muoto on uusi, kapeampi säiliö mahdollistaa suurempien pyörien käytön sekä monipuolisemmat multainasennukset, kuten sivulle taittavat Bomech ja Betec veitsimultaimet.



HS III vaunu on tilattavissa koossa 20, 23 tai 25 m³. Vaunun vakiorengaskoko on 850/50R30,5 ja se on varusteltavissa suurilla 900/65R32 VF-renkailla.

Huom. HS II on edelleen saatavissa, mutta vain uusi HS III on varusteltavissa 900-renkailla ja uudella pumppukuormaimella. Varusteltavissa ainoastaan perinteisellä Joystic-ohjauksella, ei IN-control-järjestelmää.



Agronic F-serie etusäiliö

Ainutlaatuinen muoto, painopiste lähellä traktoria



- Pienet katvealueet, säiliön katto laskee eteenpäin, jolloin katvealue edessä on lyhyt.
Turvallisuus liikenteessä!
- Säiliön päädyt kaartuvat edestä keskellä, jolloin etukulmankoukkaus kääntyessä on lyhyt.
- Varusteltu hydraulisella purkupumpulla, led-valoilla, määräsoittimella ja ilmanpoistovenkillä.
- Nopea tyhjennys, noin 30 sekunttia. Tyhjennys käyttötraktorin venttiilillä.
- Yhde 5", varmistaa suuren virtauksen myös jäykällä lietteellä.
- Säiliön paino 550kg
- Kaksi mallia, 2m3 ja 2.2m3
- Helposti irrotettavat tukijalat irtikytkentää ja varastointia varten.
- Säiliö käsitelty sisältä vahvalla tankkiepoksilla ja ulkopuolelta maalattu + lakattu.
- Väri valittavissa vihreä tai musta

Jälleenmyyjäsi:

Hankkija



Myynti, Toimitusjohtaja
Mauri Autio
040 584 7301
mauri.autio@agronic.fi



Myynti, Myyntipäällikkö
Jaakko Kivelä
040 584 3621
jaakko.kivela@agronic.fi

AGRONIC®
Made in Finland

Agronic Oy
Teollisuustie 5
86600 HAAPAVESI
myynti@agronic.fi
agronic.fi

